


# ST 153

## Full-range 2 way speaker system: 15" woofer - 3" coil, SST 6050 compression driver - 2" coil or BMS 4549.

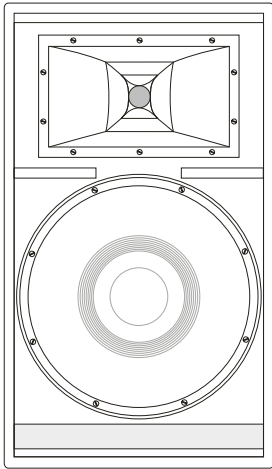

Sensitivity (1W/1m)	99 dB
Frequency response	45-18000 Hz (-3 dB)
Impedance	8 Ohm
Continuous power*	350 W
Program power	700 W
Crossover frequency	1200 Hz
Connectors	Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Finish	Black polyurethane
Coverage (-6 dB pts)	90°H x 60°V
Max SPL	
continuous	125 dB
peak	131 dB
Weight, kg	32

\* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециевидальная полнодиапазонная двухполосная система с одним 15" LF (3" катушка) и HF компрессионным драйвером, нагруженным на 90°x60° рупор

ST 153 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. Эта система обладает высоким звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный бас делают эту систему идеальной для любых ситуаций.

Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.

Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.


Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 45 Hz.

Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести, перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.

Установочный стакан для штатива — по заказу.

Покрытие: черная полиуретановая смола.

Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

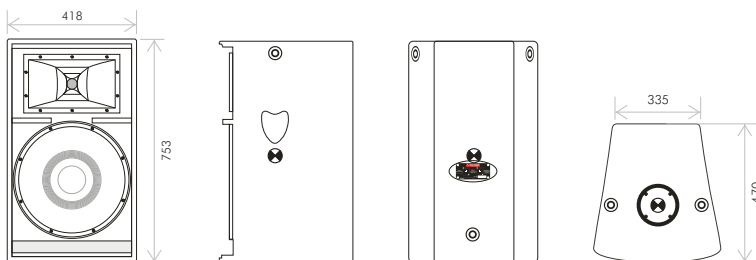

### Notes:

1. Symbol ⊗ indicates center of balance
2. Symbol ⊙ indicates mounting point



Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия  
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)  
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru