


ST 182T

Full-range 2 way speaker system: 8" woofer - 2" coil, SST 5044 HF compression driver - 2" coil.

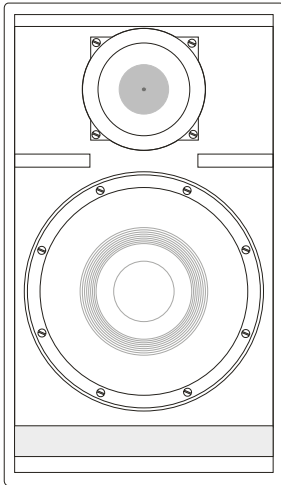

Sensitivity (1W/1m)	94 dB
Frequency response	65-20000 Hz (-3dB)
Impedance	8/16 Ohm (on request)
Continuous power*	150 W
Program power	300 W
Crossover frequency	2800 Hz
Connectors	Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Finish	Black polyurethane
Coverage (-6 dB pts)	70°H x 70°V
Max SPL	
continuous	116 dB
peak	122 dB
Weight, kg	12

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Эта акустическая система — самая компактная в линейке колонок, производимых Star Sound Technologies.

Несмотря на ограниченный размер и вес, она обладает звуковыми характеристиками, присущими ящикам с большими габаритами. ST 182T — идеальное решение, когда размеры системы должны быть очень маленькими.

Трапециевидная полнодиапазонная двухполосная система с одним 8" LF (2" катушка) и HF компрессионным драйвером, нагруженным на 70°x70° рупор.

Встроенный пассивный кроссовер 12 dB/октава.

Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.


Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава. Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 70 Hz

Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести, перфорированной металлической сеткой и М8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.



Установочный стакан для штатива — по заказу.

Покрытие: черная полиуретановая смола.

Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

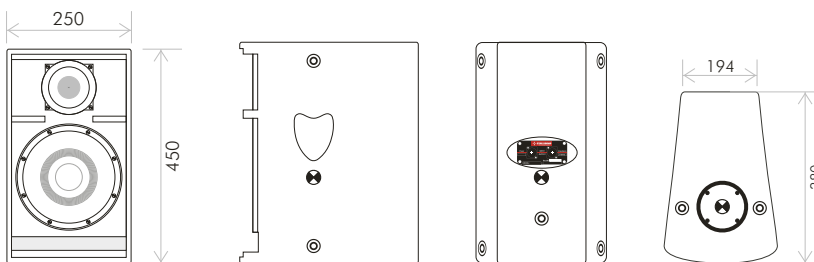

Notes:

1. Symbol  indicates center of balance
2. Symbol  indicates mounting point



Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru